


# PN SF VA

Persnippel, SFL

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>     | SAE-flensaansluiting 3000 PSI                        |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | vlakdichtend met SF-O-ring                           |
| <b>Afkorting</b>         | SFL  |
| <b>Norm</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1                               |
| <b>Materiaal</b>         | RVS  |

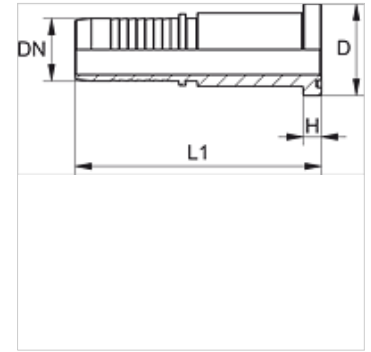

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding     | DN | Size | Duim   | Flensmaat | Werkdruk (bar) | D (mm) | H (mm) |
|----------------|----|------|--------|-----------|----------------|--------|--------|
| PN 13 SF VA    | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"      | 350,0          | 30,2   | 6,7    |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"      | 350,0          | 38,1   | 6,7    |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"      | 350,0          | 30,2   | 6,7    |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"      | 350,0          | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"      | 350,0          | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"        | 320,0          | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"        | 320,0          | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"    | 280,0          | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 280,0          | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"    | 210,0          | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"    | 210,0          | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"        | 210,0          | 71,4   | 9,5    |
| PN 50 SF VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"        | 210,0          | 71,4   | 9,5    |
| PN 60 SF VA    | 60 | 40   | 2.3/8" | 2.1/2"    | 175,0          | 84,1   | 9,5    |

## Productvarianten

PN SF Persnippel, SFL, Staal