


PN SF6 60

Persnippel, SFS W60°

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFS |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

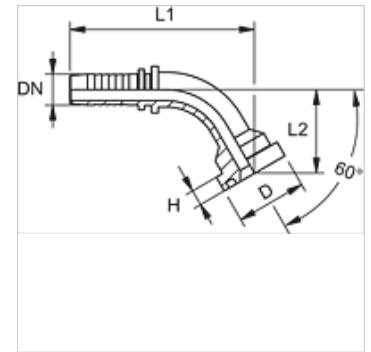

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 141,0 | 80,0 |