


# PN SF6 60

Persnippel, SFS W60°

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
<b>Aansluiting 1</b>	SAE-flensaansluiting 6000 PSI
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend met SF-O-ring
<b>Afkorting</b>	SFS
<b>Norm</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

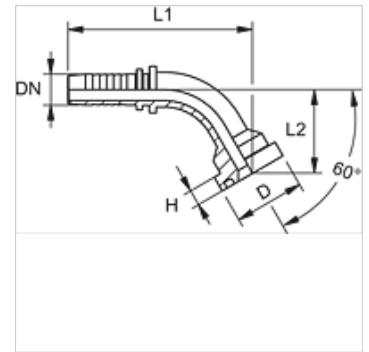

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0