


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| Aansluiting 1 | Plug-in O port |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |
| Norm | |

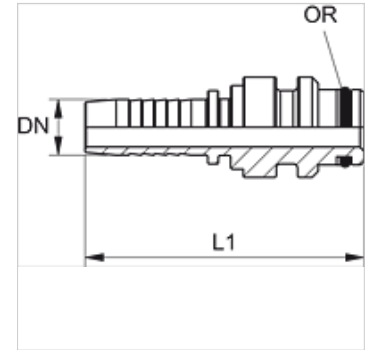

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Beschrijving

Zelfafstellend ter vermijding van torsiespanningen.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | L1 (mm) | OR |
|------------|----|------|--------|------------|------------|
| PN 06 SO | 6 | 4 | 1/4" | 63,5 | 6,0 x 2,0 |
| PN 10 SO | 10 | 6 | 3/8" | 65,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 13 SO | 12 | 8 | 1/2" | 67,0 | 13,2 x 2,5 |
| PN 16 SO | 16 | 10 | 5/8" | 71,5 | 16,0 x 2,5 |
| PN 20 SO | 19 | 12 | 3/4" | 78,5 | 19,0 x 2,5 |
| PN 25 SO | 25 | 16 | 1" | 92,5 | 25,0 x 2,5 |
| PN 32 SO | 31 | 20 | 1.1/4" | 102,0 | 33,0 x 2,5 |
| PN 40 SO | 38 | 24 | 1.1/2" | 110,5 | 40,0 x 3,0 |
| PN 50 SO | 51 | 32 | 2" | 126,0 | 49,0 x 3,0 |