


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	WEO-connector
Afdichtingsvorm 1	Met O-ring afgedichte tap
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

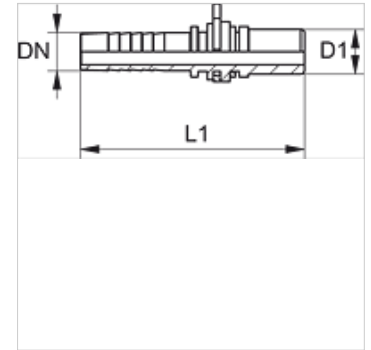

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Beschrijving

Zelfafstellend ter vermindering van torsiespanningen.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk bar	Maat	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

Reserveonderdelen

WEO S DEMORING	WEO-demontagering
WEO S M ANSCHLAG	WEO-montageaanslag