


# PN WEO S 90

Persnippel, WEO S W90°

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
<b>Aansluiting 1</b>	WEO-connector
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Met O-ring afgedichte tap
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

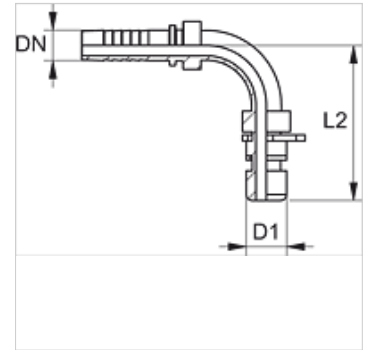

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Beschrijving

Zelfafstellend ter vermindering van torsiespanningen.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk bar	Maat	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## Reserveonderdelen

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO-demontagering
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO-montageaanslag