


# SIN FL 90

Persnippel, BEL W90°

## Eigenschappen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Aansluiting 1        | Buissokken          |
| Afdichtingsvorm 1    | Snijringaansluiting |
| Afkorting            | BEL                 |
| Norm                 | ISO 8434-1          |
| Materiaal            | Staal               |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat   |

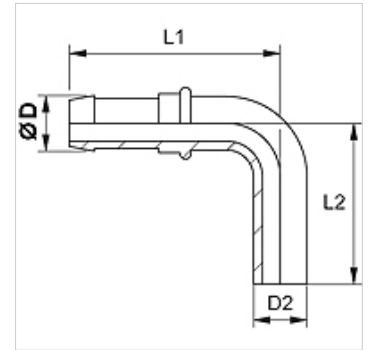

## Aanwijzing

Niet bij nieuwe constructies gebruiken; wij raden aan: SIN...AFL...90.

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

## Artikel

| Aanduiding   | DN | Size | Duim  | Ø D<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|------|-------|-------------|--------------|------------|------------|
| SIN 04 FL 90 | 4  | 3    | 3/16" | 6,0         | 6            | 46         | 30         |
| SIN 06 FL 90 | 6  | 4    | 1/4"  | 8,0         | 8            | 52         | 34         |
| SIN 08 FL 90 | 8  | 5    | 5/16" | 10,0        | 10           | 58         | 40         |
| SIN 10 FL 90 | 10 | 6    | 3/8"  | 12,0        | 12           | 66         | 46         |
| SIN 13 FL 90 | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0        | 15           | 79         | 57         |
| SIN 16 FL 90 | 16 | 10   | 5/8"  | 18,0        | 18           | 94         | 64         |

## Extra elementen

VOM Voormontagesok