


Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° binnenconus |
| Afkorting | AGM |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

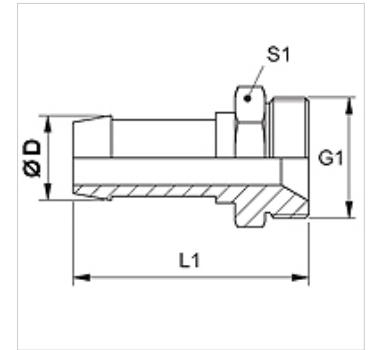

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Ø D (mm) | G1 |
|-------------|----|------|-------|-------------|------------|
| SIN 03 H 02 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 |
| SIN 04 H | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 |
| SIN 06 H | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 |
| SIN 08 H | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 |
| SIN 10 H | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 |
| SIN 13 H | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 |
| SIN 13 H 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 |
| SIN 16 H | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 |