
SIN HB
Persnippel, AGR

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Afkorting	AGR
Norm	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Materiaal	Messing



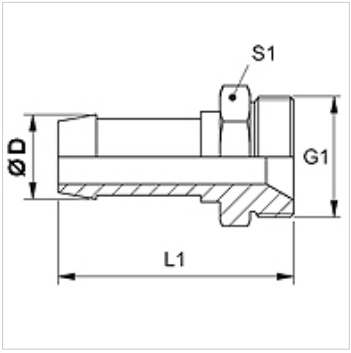

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HB 04	3	2	1/8"	5,0	G 1/8" -28
SIN 04 HB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB 10	6	4	1/4"	8,0	G 3/8" -19
SIN 08 HB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 HB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14
SIN 13 HB	12	8	1/2"	15,0	G 1/2" -14

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.