


## Eigenschappen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1    | 24° binnenconus                   |
| Afkorting            | CEL                               |
| Norm                 | DIN 3861<br>DIN ISO 12151-2       |
| Materiaal            | Staal                             |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                 |

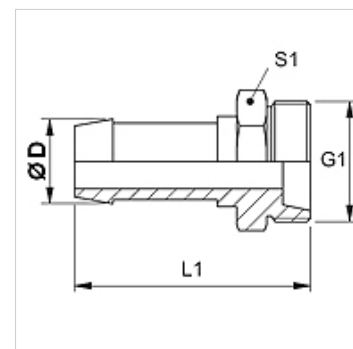

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding   | DN | Size | Duim  | Ø D (mm) | G1         | voor uitw. buis-Ø (mm) |
|--------------|----|------|-------|----------|------------|------------------------|
| SIN 03 HL    | 3  | 2    | 1/8"  | 5,0      | M 10 x 1   | 5                      |
| SIN 04 HL    | 4  | 3    | 3/16" | 6,0      | M 12 x 1,5 | 6                      |
| SIN 06 HL    | 6  | 4    | 1/4"  | 8,0      | M 14 x 1,5 | 8                      |
| SIN 08 HL    | 8  | 5    | 5/16" | 10,0     | M 16 x 1,5 | 10                     |
| SIN 10 HL    | 10 | 6    | 3/8"  | 12,0     | M 18 x 1,5 | 12                     |
| SIN 13 HL    | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0     | M 22 x 1,5 | 15                     |
| SIN 13 HL 16 | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0     | M 26 x 1,5 | 18                     |
| SIN 16 HL    | 16 | 10   | 5/8"  | 18,0     | M 26 x 1,5 | 18                     |