
# TRN FL / TRN FS

Schroefnippel, BEL/BES

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Buissokken |
| **Afdichtingsvorm 1** | Snijringaansluiting |
| **Afkorting** | BEL |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



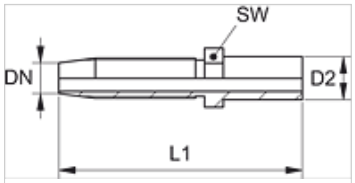


## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.
De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Serie | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 49,5 | 10 |
| **TRN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10,0 | 72,0 | 12 |
| **TRN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 79,5 | 14 |
| **TRN 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 79,5 | 17 |
| **TRN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 86,0 | 17 |
| **TRN 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 86,0 | 19 |
| **TRN 20 FL** | 19 | 10 | 5/8" | L | 22,0 | 96,0 | 27 |
| | | | | | | | |
| **TRN 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 51,5 | 10 |
| **TRN 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 69,5 | 12 |
| **TRN 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 69,5 | 14 |
| **TRN 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 72,0 | 14 |
| **TRN 20 FS** | 19 | 12 | 3/4" | S | 25,0 | 105,0 | 27 |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **VOM** | Voormontagesok |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*