

TRP AJ

Persarmatuur, DKJ

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 74° binnenconus


Afkorting DKJ

Norm ISO 8434-2

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

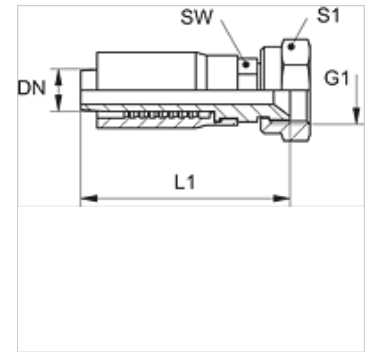

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|------|-------|---------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AJ 06 | 5 | 3 | 3/16" | 7/16" -20 UNF | 55,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 61,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 61,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ 10 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16" -18 UNF | 61,0 | 14 | 19 |
| TRP 08 AJ 10 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16" -18 UNF | 64,0 | 17 | 19 |
| TRP 10 AJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 69,0 | 19 | 19 |