
# TRP FL
Persarmatuur, BEL

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Buissokken |
| **Afdichtingsvorm 1** | Snijringaansluiting |
| **Afkorting** | BEL |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



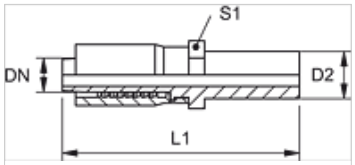


## Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Serie | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| **TRP 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| **TRP 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| **TRP 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **VOM** | Voormontagesok |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*