

TRP HB

Persarmatuur, AGR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus


Afkorting AGR

Norm ISO 8434-6
BS 5200

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

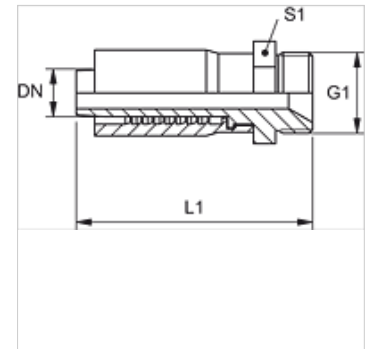

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24