

# TRP HB

Persarmatuur, AGR

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** 60° binnenconus


**Afkorting** AGR

**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

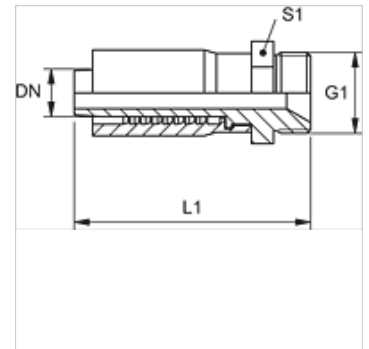

## Artikel

| Aanduiding   | DN | Size | Duim  | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5  | 3    | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0       | 14 |
| TRP 13 HB    | 12 | 8    | 1/2"  | G 1/2" -14 | 73,0       | 24 |