
TRP HL

Persarmatuur, CEL

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Afkorting	CEL
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



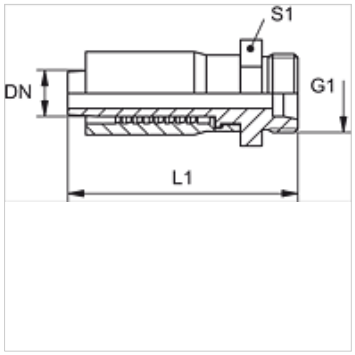

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRP 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	47,0	17
TRP 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	53,0	17
TRP 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	57,0	19
TRP 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	22
TRP 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	63,0	22
TRP 10 HL 13	10	6	3/8"	L	M 22 x 1,5	15	64,0	27
TRP 13 HL	12	8	1/2"	L	M 22 x 1,5	15	70,0	27

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.