


## Eigenschappen

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Toepassing</b>    | Koel- en smeermiddelleidingen voor de verspanende metaalbewerking.   |
| <b>Uitvoering</b>    | steunende spiraal van staal met PVC-binnenslang<br>inschroeftap van staal aan beide zijden<br>Oppervlak vernikkeld       |
| <b>Eigenschappen</b> | Absoluut dicht<br>kan handmatig in bijna iedere positie worden gebogen<br>duurzaam<br>bestendig tegen oliën, vetten enz. |

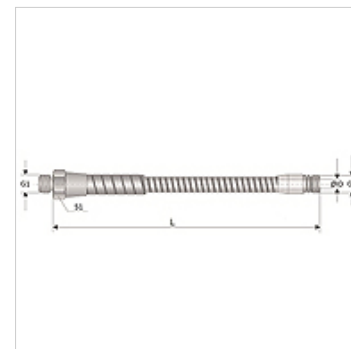

## Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding   | G1     | G2     | ID<br>(mm) | S1<br>(mm) | Nominale lengte (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|------------|------------|---------------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 250                       |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 320                       |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 400                       |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 500                       |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 200                       |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 250                       |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 320                       |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 400                       |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 500                       |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 630                       |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 800                       |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 200                       |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 320                       |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 400                       |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 500                       |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 630                       |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 800                       |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 500                       |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 630                       |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 800                       |