

K HB

Connector, kruis-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 4 BSP-buitendraad cilindrisch


Afdichtingsvorm 1 - 4 60° binnenconus

Constructie Connectors

Uitvoering K-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

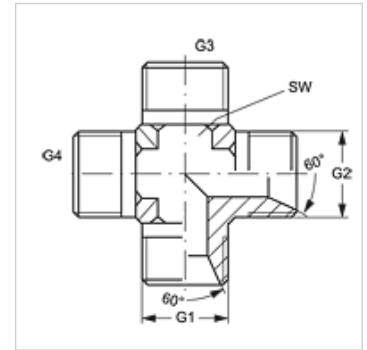

Artikel

| Aanduiding | G1 - G4 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| K HB 02 | G 1/8" -28 | 11 |
| K HB 04 | G 1/4" -19 | 14 |
| K HB 06 | G 3/8" -19 | 19 |
| K HB 08 | G 1/2" -14 | 22 |
| K HB 10 | G 5/8" -14 | 22 |
| K HB 12 | G 3/4" -14 | 27 |
| K HB 16 | G 1" -11 | 33 |
| K HB 20 | G 1,1/4" -11 | 41 |
| K HB 24 | G 1,1/2" -11 | 48 |
| K HB 32 | G 2" -11 | 64 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K HB VA Connector, kruis-vorm, RVS