

# K IR

Connector, kruis-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1 - 4 BSP-binnendraad cilindrisch


Afdichtingsvorm 1 - 4 Vorm A

Constructie Opschroef-sok

Uitvoering K-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

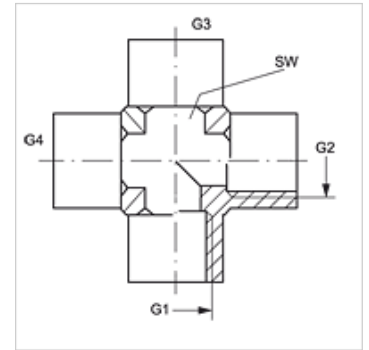

## Artikel

Aanduiding	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = sleutelmaat