


L AB HB

Opschroefsok, L-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° buitenconus |
| Aansluiting 2 + 3 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 60° binnenconus |
| Constructie | Opschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | L-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

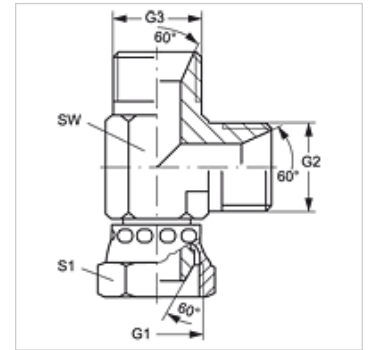

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|--------------|--------------|------------|----|
| L AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| L AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| L AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| L AB 20 HB | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 46 | 50 |
| L AB 24 HB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |
| L AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 60 | 70 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

L AB HB VA Opschroefsok, L-vorm, RVS