


# L AB HB VA

## Opschroefsok, L-vorm

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	60° binnenconus
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	L-vorm
<b>Materiaal</b>	RVS

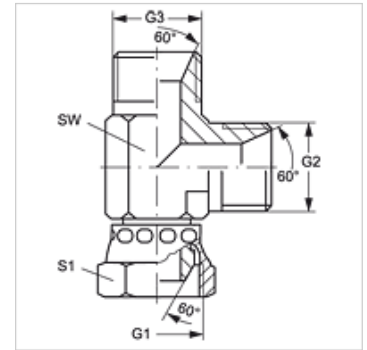

### Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = sleutelmaat

### Productvarianten

L AB HB Opschroefsok, L-vorm, Staal