


# L HB AB

Inschroef-sok, L-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | BSP-buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | 60° binnenconus             |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | BSP-moerdraad               |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 60° buitenconus             |
| <b>Constructie</b>           | Inschroefsok                |
| <b>Uitvoering</b>            | recht                       |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                       |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat           |

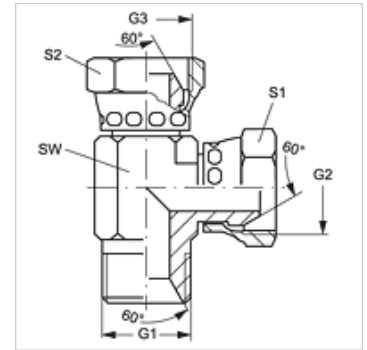

## Artikel

| Aanduiding        | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S1 + S2<br>(mm) |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>L HB 04 AB</b> | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14         | 19              |
| <b>L HB 06 AB</b> | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19         | 22              |
| <b>L HB 08 AB</b> | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22         | 27              |
| <b>L HB 12 AB</b> | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27         | 32              |
| <b>L HB 16 AB</b> | G 1" -11   | G 1" -11   | 33         | 38              |

SW, S1, S2 = sleutelmaat