


# L HB AB

Inschroef-sok, L-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

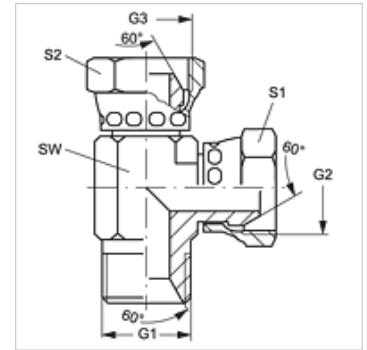

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
<b>L HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = sleutelmaat