


L HMO HB

Inschroef-sok, L-vorm

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | O-ring afdichting op de inschroef-sok |
| Aansluiting 2 + 3 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 60° binnenconus |
| Constructie | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | L-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

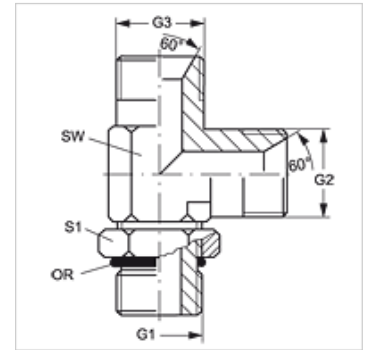

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMO 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMO 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMO 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat