


L HROK HJOF

Inschroef-sok, L-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Draadsok met O-ring + kammerring |
| Aansluiting 2 + 3 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | L-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

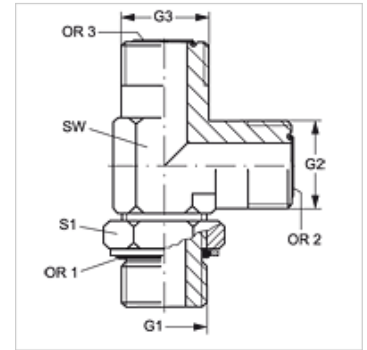

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 14 | 8,00 x 2,00 | 7,65 x 1,78 |
| L HROK 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| L HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| L HROK 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| L HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| L HROK 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| L HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HROK 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| L HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| L HROK 16 HJOF | G 1" -11 | 1,7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| L HROK 20 HJOF | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| L HROK 24 HJOF | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMRING G Kamerring, duims