


# L IN HN

Inschroef-sok, L-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2 + 3	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	draaddichtend
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	L-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

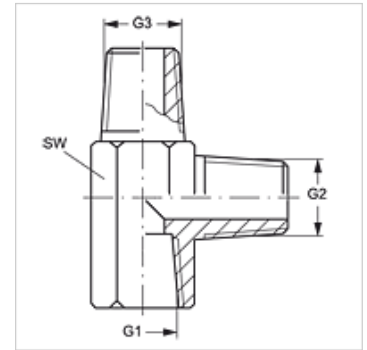

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)
L IN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L IN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L IN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L IN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L IN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L IN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
L IN 20 HN	1,1/4" -11,5 NPT	1,1/4" -11,5 NPT	48

SW = sleutelmaat