


# L O HJ VA

Inschroef-sok, L-vorm

## Eigenschappen

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting 1         | UN/UNF-buitendraad                    |
| Afdichtingsvorm 1     | O-ring afdichting op de inschroef-sok |
| Aansluiting 2 + 3     | UN/UNF-buitendraad                    |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 74° buitenconus                       |
| Constructie           | Inschroef-sok richting instelbaar     |
| Uitvoering            | L-vorm                                |
| Materiaal             | RVS                                   |

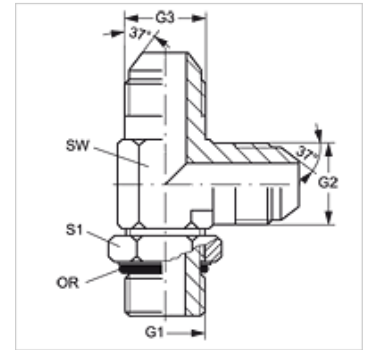

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding   | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|--------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| L O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| L O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 15,40 x 2,10 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

L O HJ Inschroef-sok, L-vorm, Staal