


# L O HJ VA

Inschroef-sok, L-vorm

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroef-sok
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	L-vorm
<b>Materiaal</b>	RVS

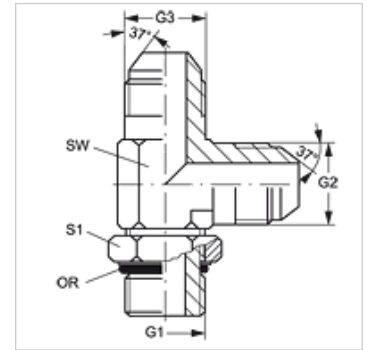

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>L O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>L O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**L O HJ** Inschroef-sok, L-vorm, Staal