


# L O HJ VA

Inschroef-sok, L-vorm

## Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroef-sok
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	L-vorm
Materiaal	RVS

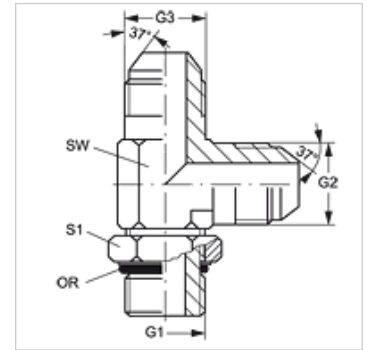

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

L O HJ Inschroef-sok, L-vorm, Staal