


# T AB HB

## Opschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	60° binnenconus
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

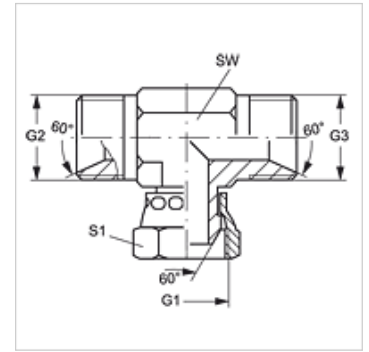

### Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>T AB 04 HB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>T AB 06 HB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
<b>T AB 08 HB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>T AB 10 HB</b>	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
<b>T AB 12 HB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>T AB 16 HB</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	41
<b>T AB 20 HB</b>	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	46	50
<b>T AB 24 HB</b>	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = sleutelmaat

### Productvarianten

**T AB HB VA** Opschroefsok, T-vorm, RVS