


# T AJF HJOF

## Opschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | ORFS-moerdraad                    |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | vlakdichtend                      |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | ORFS-buitendraad                  |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | vlakdichtend met O-ring           |
| <b>Constructie</b>           | Opschroef-sok richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                            |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                 |

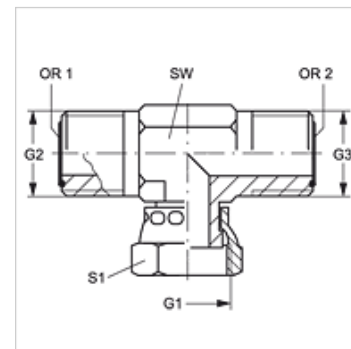

### Artikel

| Aanduiding    | G1              | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1 + OR2    |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----|--------------|
| T AJF 04 HJOF | 9/16" -18 UNF   | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 7,66 x 1,78  |
| T AJF 06 HJOF | 11/16" -16 UN   | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 9,25 x 1,78  |
| T AJF 08 HJOF | 13/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 12,42 x 1,78 |
| T AJF 10 HJOF | 1" -14 UNS      | 1" -14 UNS      | 27         | 30 | 15,60 x 1,78 |
| T AJF 12 HJOF | 1,3/16" -12 UN  | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 18,77 x 1,78 |
| T AJF 16 HJOF | 1,7/16" -12 UN  | 1,7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 23,52 x 1,78 |
| T AJF 20 HJOF | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 29,87 x 1,78 |
| T AJF 24 HJOF | 2" -12 UN       | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat