


T AJF HJOF

Opschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | ORFS-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Aansluiting 2 + 3 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Opschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | T-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

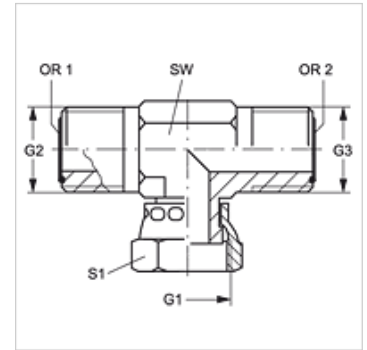

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----|--------------|
| T AJF 04 HJOF | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 7,66 x 1,78 |
| T AJF 06 HJOF | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 |
| T AJF 08 HJOF | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 |
| T AJF 10 HJOF | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 |
| T AJF 12 HJOF | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 30 | 35 | 18,77 x 1,78 |
| T AJF 16 HJOF | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 37 | 41 | 23,52 x 1,78 |
| T AJF 20 HJOF | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 29,87 x 1,78 |
| T AJF 24 HJOF | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat