


# T HJOF

Koppelings-sok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Aansluiting 1 - 3     | ORFS-buitendraad        |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie           | Koppelingssock          |
| Uitvoering            | T-vorm                  |
| Materiaal             | Staal                   |
| Oppervlakbescherming  | Galvanisch gecoat       |

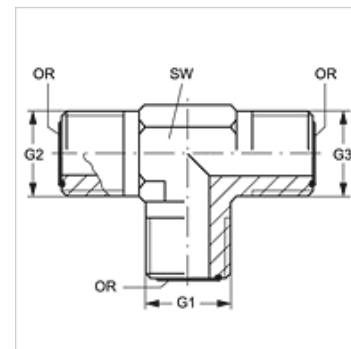

## Artikel

| Aanduiding | G1 - G3         | SW<br>(mm) | OR1 - OR3    |
|------------|-----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 7,65 x 1,78  |
| T HJOF 06  | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| T HJOF 08  | 13/16" -16 UN   | 19         | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10  | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12  | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16  | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 20  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 29,87 x 1,78 |
| T HJOF 24  | 2" -12 UN       | 48         | 37,82 x 1,78 |
| T HJOF 32  | 2,1/2" -12 UN   | 64         | 48,90 x 2,62 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| T HJOF VA | Koppelings-sok, T-vorm, RVS |
|-----------|-----------------------------|