
# T HJOF VA
Koppelings-sok, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 3** | ORFS-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1 - 3** | vlakdichtend met O-ring |
| **Constructie** | Koppelingssok |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Materiaal** | RVS |



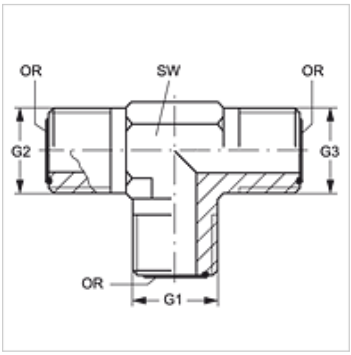


## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|---|---|---|---|
| **T HJOF 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **T HJOF 06 VA** | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **T HJOF 08 VA** | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| **T HJOF 10 VA** | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **T HJOF 12 VA** | 1,3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **T HJOF 16 VA** | 1,7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| **T HJOF 24 VA** | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **T HJOF** | Koppelings-sok, T-vorm, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*