
# T HMO HJOF

Inschroefsok, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| **Aansluiting 2 + 3** | ORFS-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 2 + 3** | vlakdichtend met O-ring |
| **Constructie** | Inschroef-sok richting instelbaar |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



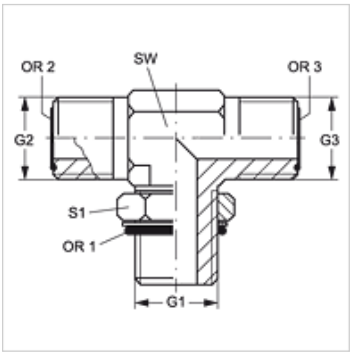


## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 12 HJOF 04** | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 8,2 x 1,5 | 7,65 x 1,78 |
| **T HMO 16 HJOF 06** | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| **T HMO 18 HJOF 08** | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| **T HMO 22 HJOF 10** | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| **T HMO 27 HJOF 12** | M 27 x 2 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| **T HMO 33 HJOF 16** | M 33 x 2 | 1,7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| **T HMO 42 HJOF 20** | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| **T HMO 48 HJOF 24** | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*