
T HMOK HB
Inschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Draadsok met O-ring + kammerring
Aansluiting 2 + 3	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 + 3	60° binnenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



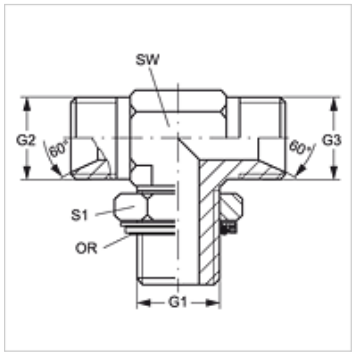

Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
T HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
T HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4
T HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
T HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
T HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
T HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4
T HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING M	Kamerring, metrisch

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.