


T HMOK HB

Inschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Draadsok met O-ring + kammerring |
| Aansluiting 2 + 3 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 60° binnenconus |
| Constructie | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | T-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

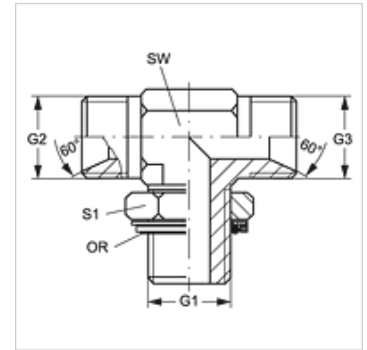

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------------|------------|------------|------------|----|------------|
| T HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| T HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 | 28 | 23,5 x 2,6 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING M Kamerring, metrisch