
T HROK HJ VA

Inschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Draadsok met O-ring + kammerring
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	RVS



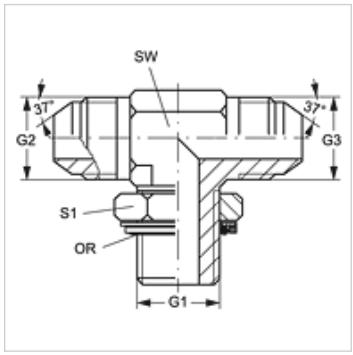

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
T HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
T HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

T HROK HJ	Inschroefsok, T-vorm, Staal

Reserveonderdelen

KAMMRING G	Kamerring, duims

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.