
# T IN
Opschroefsok, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 3** | NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 1 - 3** | draaddichtend |
| **Constructie** | Opschroef-sok |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



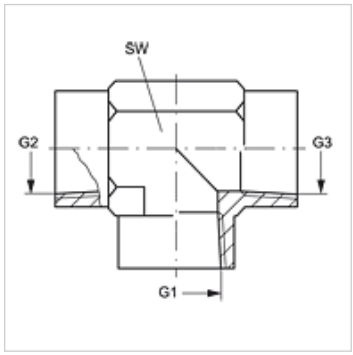


## Artikel

| Aanduiding | G1 - G3 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **T IN 02** | 1/8" -27 NPT | 14 |
| **T IN 04** | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **T IN 06** | 3/8" -18 NPT | 22 |
| **T IN 08** | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **T IN 12** | 3/4" -14 NPT | 33 |
| **T IN 16** | 1" -11,5 NPT | 41 |
| **T IN 20** | 1,1/4" -11,5 NPT | 48 |
| **T IN 24** | 1,1/2" -11,5 NPT | 64 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **T IN VA** | Opschroefsok, T-vorm, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*