

# T IN

## Opschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3 NPT-binnendraad


Afdichtingsvorm 1 - 3 draaddichtend

Constructie Opschroef-sok

Uitvoering T-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

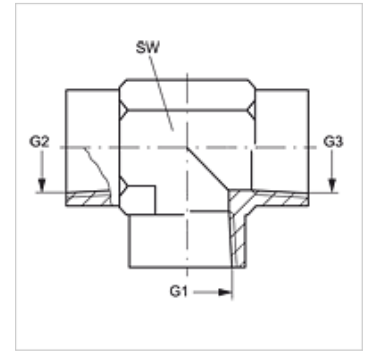

### Artikel

| Aanduiding | G1 - G3          | SW<br>(mm) |
|------------|------------------|------------|
| T IN 02    | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| T IN 04    | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| T IN 06    | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| T IN 08    | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| T IN 12    | 3/4" -14 NPT     | 33         |
| T IN 16    | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| T IN 20    | 1,1/4" -11,5 NPT | 48         |
| T IN 24    | 1,1/2" -11,5 NPT | 64         |

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

T IN VA Opschroefsok, T-vorm, RVS