

# T IN VA

Opschroefsok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen


Aansluiting 1 - 3 NPT-binnendraad

Afdichtingsvorm 1 - 3 draaddichtend

Constructie Opschroef-sok

Uitvoering T-vorm

Materiaal RVS

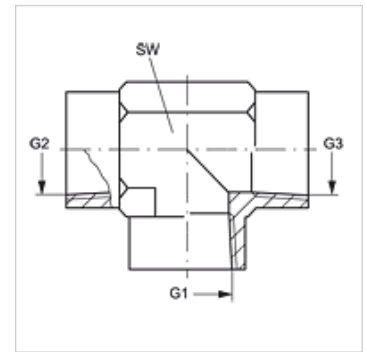

## Artikel

| Aanduiding | G1 - G3      | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|
| T IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14         |
| T IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19         |
| T IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22         |
| T IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27         |
| T IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 33         |
| T IN 16 VA | 1" -11,5 NPT | 41         |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

T IN Opschroefsok, T-vorm, Staal