

T IR
Opschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	Vorm A
Constructie	Opschroef-sok
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

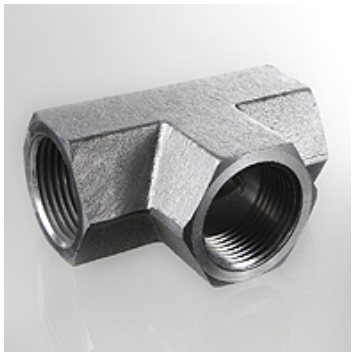

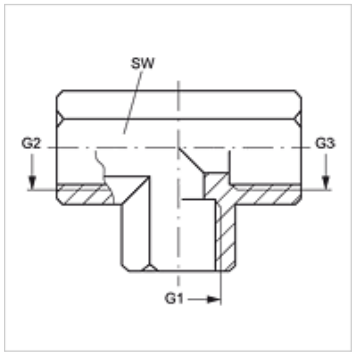

Artikel

Aanduiding	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1,1/4" -11	50
T IR 24	G 1,1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.