


# T IR HJ

Verbindingsok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Vorm A
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Verbindings-sok
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

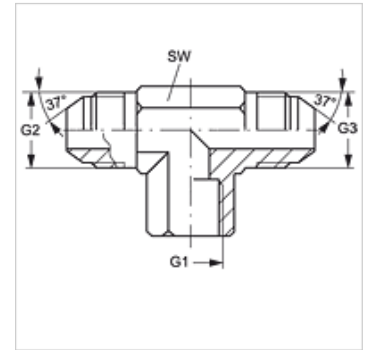

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	41

SW = sleutelmaat