


# T O HB

## Inschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroefsok
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	60° binnenconus
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

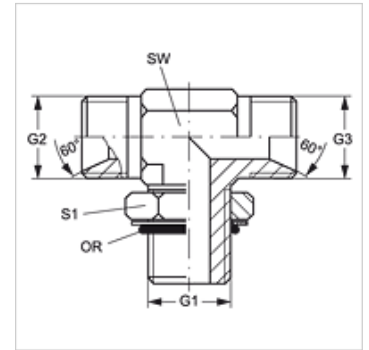

### Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1,5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = sleutelmaat