
T O HJ VA
Inschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	RVS



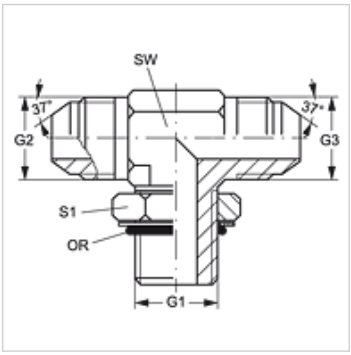

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

T O HJ	Inschroefsok, T-vorm, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.