


# HFM MK OR VA

Meetaansluiting, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch    |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| <b>Aansluiting 2</b>     | Meetaansluiting M 16 x 2             |
| <b>Constructie</b>       | Inschroefsok met meetaansluiting     |
| <b>Leveromvang</b>       | Met sluitdop                         |
| <b>Temperatuur min.</b>  | -20 °C                               |
| <b>Temperatuur max.</b>  | 100 °C                               |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                  |

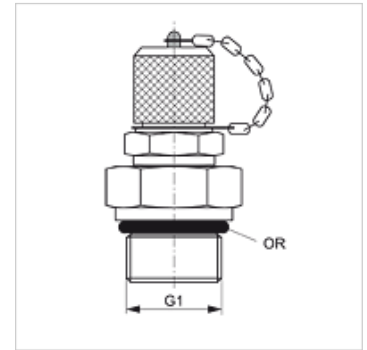

## Artikel

| Aanduiding        | G1       | Max. bedrijfsdruk<br>(bar) | OR        |
|-------------------|----------|----------------------------|-----------|
| HFM MK 08-1 OR VA | M 8 x 1  | 630                        | 6,1 x 1,6 |
| HFM MK 10-1 OR VA | M 10 x 1 | 630                        | 8,0 x 1,5 |