
HFM MKR

Meetaansluiting, serie M16 x 2

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm B
Aansluiting 2	Meetaansluiting M 16 x 2
Constructie	Inschroefsok met meetaansluiting
Leveromvang	Met sluitdop
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



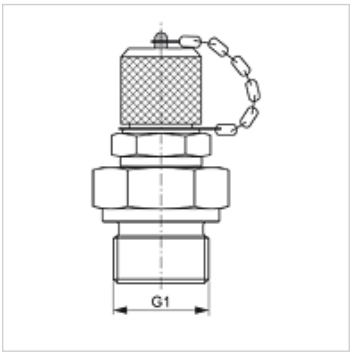

Artikel

Aanduiding	G1	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1,1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1,1/2" -11	250

Reserveonderdelen

HFM VK	Afsluitdop

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.