
HFM MKR ED

Meetaansluiting, serie M16 x 2

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm E
Aansluiting 2	Meetaansluiting M 16 x 2
Constructie	Inschroefsok met meetaansluiting
Leveromvang	Met sluitdop
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



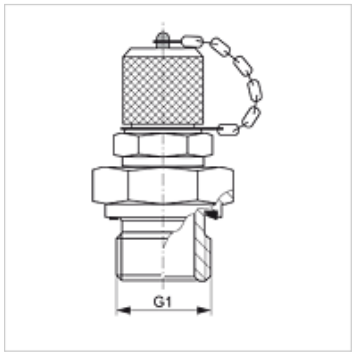

Artikel

Aanduiding	G1	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM MKR 1/8 ED	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 ED	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8 ED	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2 ED	G 1/2" -14	630

Productvarianten

HFM MKR ED VA	Meetaansluiting, serie M16 x 2, RVS

Reserveonderdelen

HFM VK	Afsluitdop

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.