
# HFM MKR S ED

Meetaansluiting, serie insteek

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Vorm E |
| **Aansluiting 2** | Steekaansluiting voor meettechniek |
| **Constructie** | Inschroefsok met meetaansluiting |
| **Leveromvang** | Met sluitstekker en borgstift |
| **Temperatuur min.** | -25 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



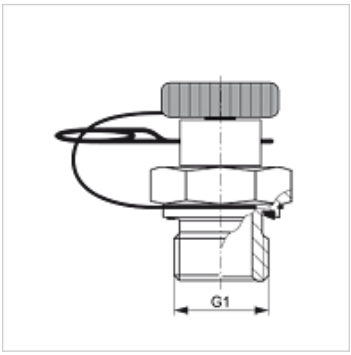


## Artikel

| Aanduiding | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR 3/8 S ED** | G 3/8" -19 | 400 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*