


# HFM MKR S ED

Meetaansluiting, serie insteek

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Vorm E
<b>Aansluiting 2</b>	Steekaansluiting voor meettechniek
<b>Constructie</b>	Inschroefsok met meetaansluiting
<b>Leveromvang</b>	Met sluitstekker en borgstift
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

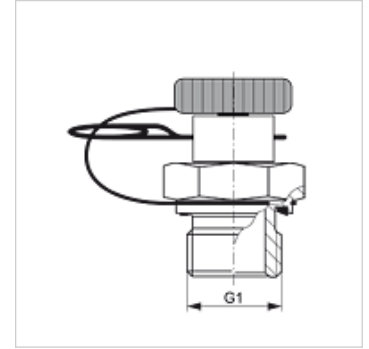

## Artikel

Aanduiding	G1	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

## Reserveonderdelen

HFM ST	Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2
--------	------------------------------------